

indice

L'AZIENDA 2

Le Serie:

GIOFÌ 4

STORICA 6

STORICA 90° 8

STORICA CARDINE A MURO 10

SCURO 12

EPOCA 14

BAROCCO 16

GALAXY ESTERNO MURO 18

GALAXY INTERNO MURO 20

Telai:

GIOFÌ 22

STORICA 23

STORICA 90° 24

SCURO 25

EPOCA 26

BAROCCO 27

TIPOLOGIE APERTURE 28

CARTELLA COLORI 29

PARTICOLARI E ACCESSORI 30

FERMAPERSIANA A SCOMPARSA 31



Tutto ciò non sarebbe possibile senza l'apporto determinante dei nostri dipendenti, tassello fondamentale della nostra azienda.

Un pool di esperti professionisti hanno maturato significative esperienze nel comparto della produzione di serramenti: gestendo i vari processi di preventivazione, risoluzione di problematiche tecniche e produttive con fluidità e prontezza nelle risposte. Questo consente ridotti tempi di consegna, qualsiasi essa sia la tipologia o la finitura richiesta.

Tutti i nostri prodotti sono controllati uno ad uno: dalla scelta delle migliori materie prime al collaudo finale, sino all'accuratezza nell'imballo per il trasporto.

Qualità che contraddistingue i nostri prodotti apprezzati dai migliori rivenditori di serramenti presenti sul mercato italiano.



PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA

DESCRIZIONE

Serie orientabile o a stecca fissa composta da profili piani, ideale per la sostituzione di vecchie persiane in legno. I meccanismi di movimentazione, le selle per ovalina fissa e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard; telaio da 37 mm, telaio da 45 e telaio da 75 mm nella versione opzionale, particolarmente indicato nelle ristrutturazioni.





DATI TECNICI


Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello;
- Maniglia a pomello;
- Maniglia a leva;
- Maniglia a leva a scomparsa.



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE

STORICA


PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA

DESCRIZIONE

Serie orientabile (o a stecca fissa realizzata tramite pretranciato in alluminio) dalla forma complanare. Fedele riproduzione della vecchia persiana in legno.

I meccanismi di movimentazione e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili.

Telaio storico con aletta da 56 mm nella versione standard.

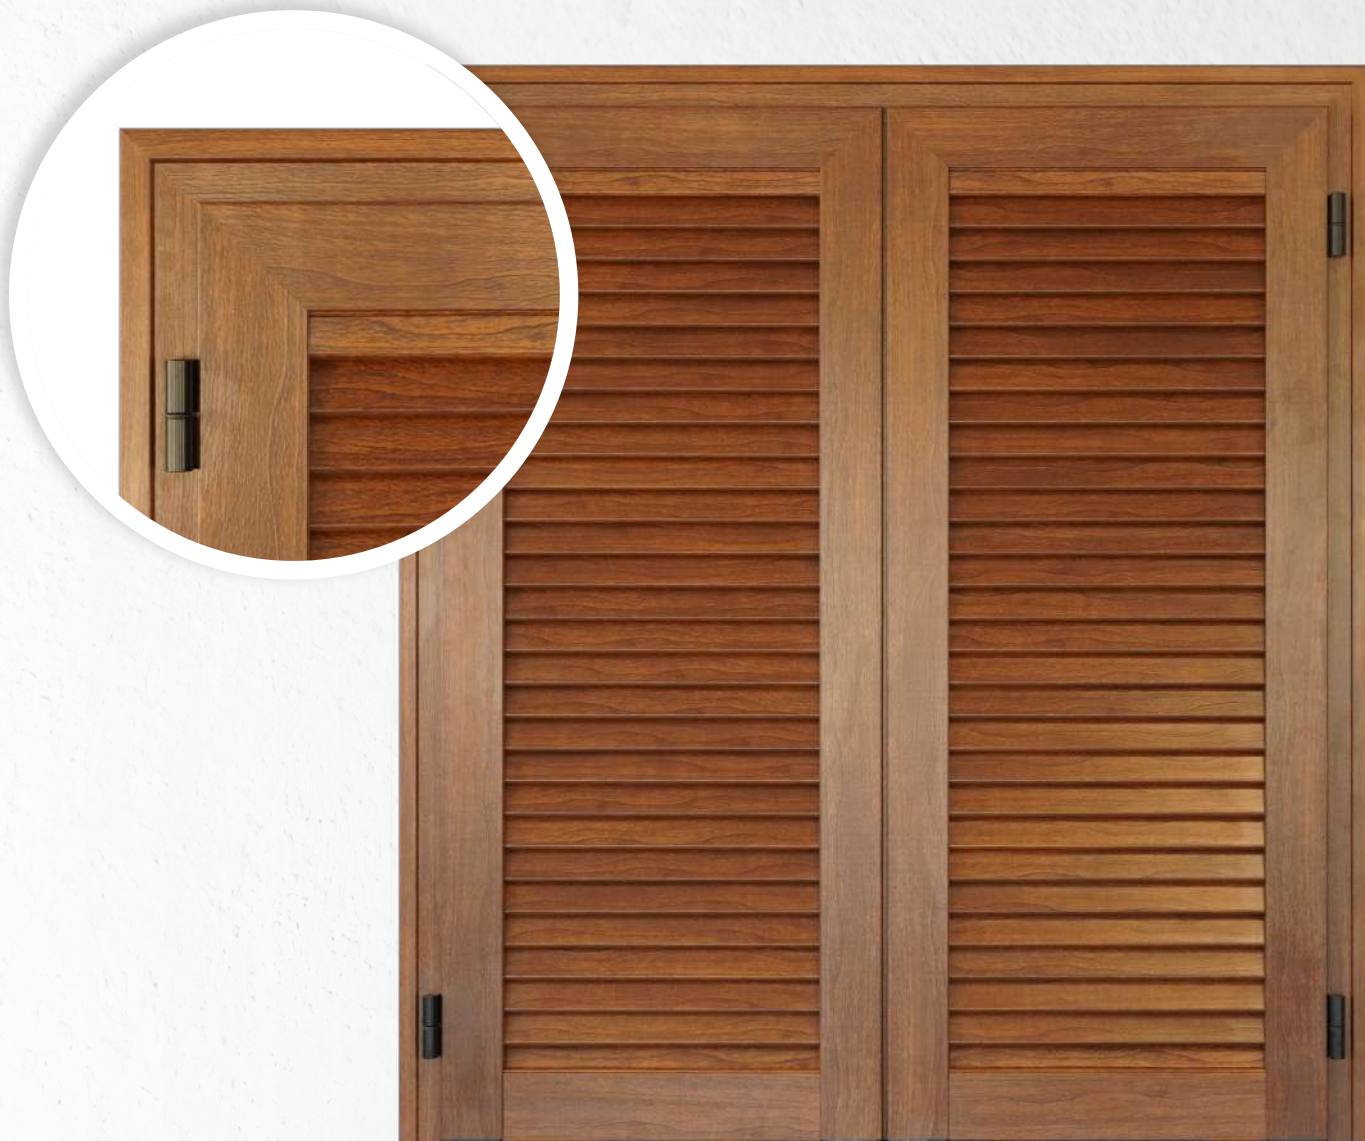



DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telaio 80 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060.

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa




STORICA 90°

PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA

DESCRIZIONE

Serie orientabile (o a stecca fissa realizzata tramite pretranciato in alluminio) dalla forma complanare. Fedele riproduzione della vecchia persiana in legno, con giunzioni realizzate a 90°. I meccanismi di movimentazione e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili. Può essere realizzata nella versione con Telaio a scomparsa TLS o cardine a murare.

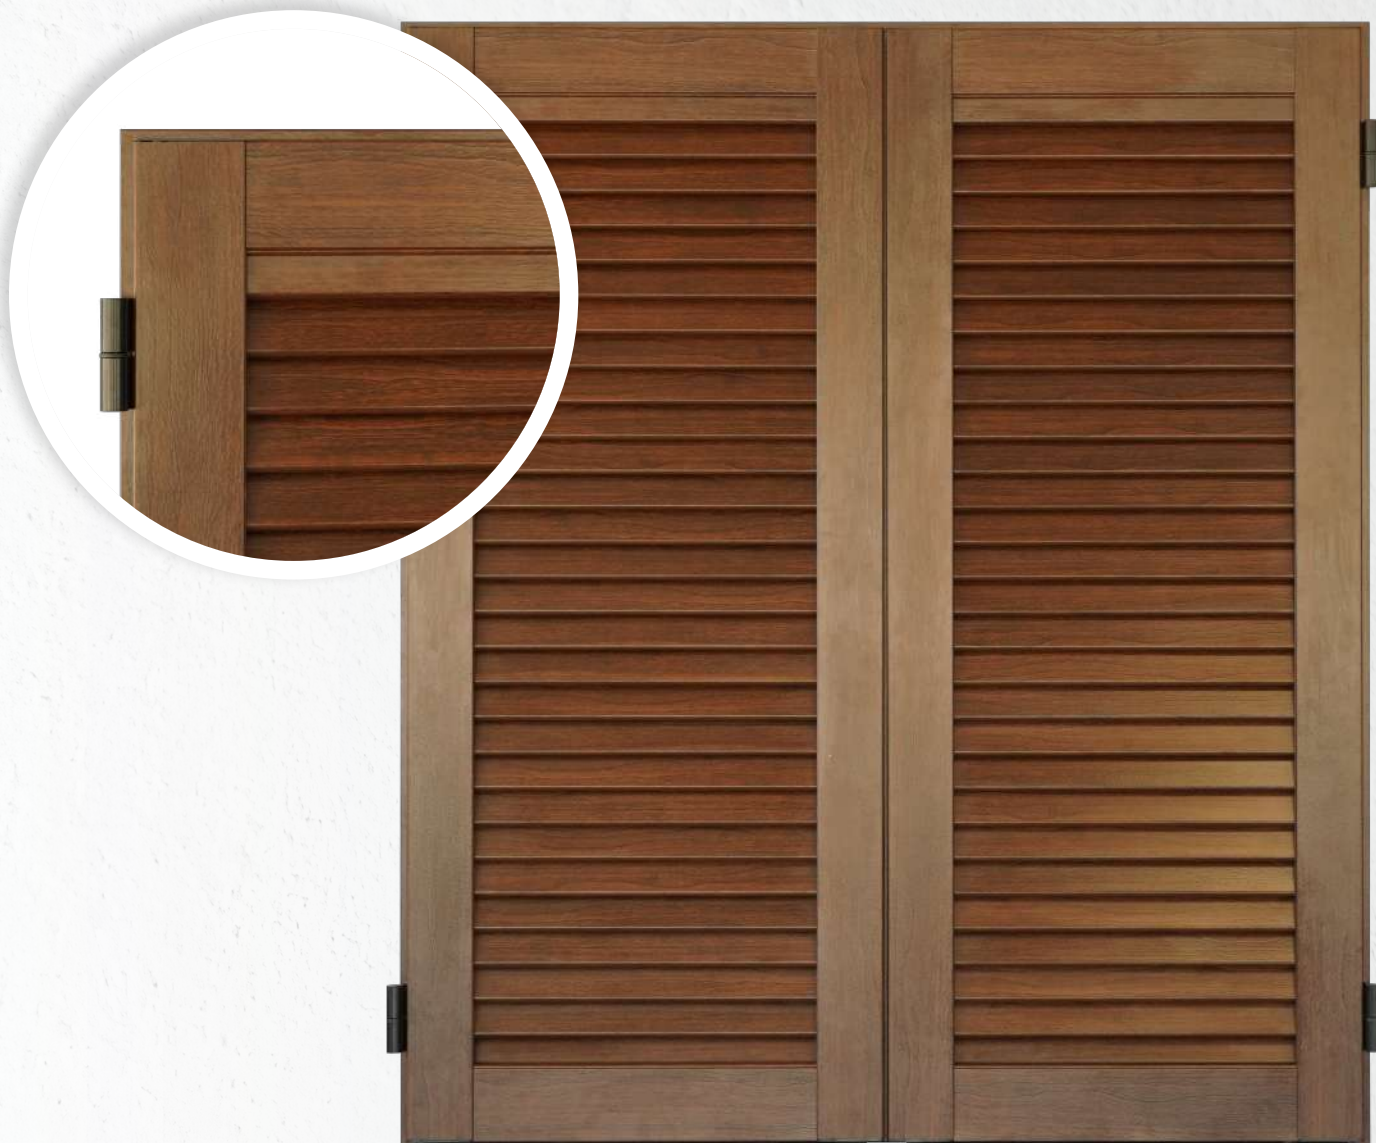




DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telaio 51 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060.

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa

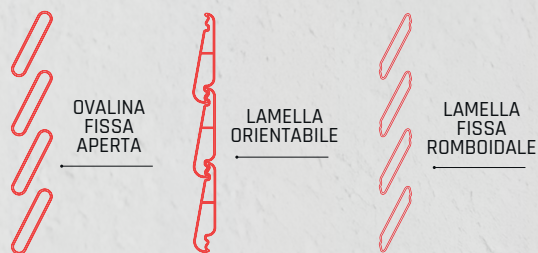



PERSIANA CARDINE A MURO A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA

DESCRIZIONE

Serie a muro orientabile (o a stecca fissa realizzata tramite pretranciato in alluminio) dalla forma complanare con battuta da 20 mm. Fedele riproduzione della vecchia persiana in legno.

I meccanismi di movimentazione sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili. La Storica cardine a muro può essere dotata di telaio a scomparsa, ideale per esigenze architettoniche dove non è prevista la visibilità del telaio.





DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità anta 47 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060.

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema a lamelle fisse con ovalina. Sistema orientabile con lamelle a goccia e movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa





SCURO IN ALLUMINIO A DOGHE

DESCRIZIONE

Sкуро in alluminio a doghe riprodotto nel design prendendo spunto dai vecchi scuri in legno. Può essere prodotto con doghe orizzontali o verticali, e prevede l'utilizzo di svariati telai ideati per facilitare la posa in base alle varie esigenze architettoniche. Lo stesso può essere prodotto nella tipologia cardine a murare con ferramenta frontale e a scomparsa.





DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telai 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060.

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema a doghe orizzontali o verticali.

- Apertura con spagnoletta
- Apertura con serratura e maniglia



DOGHA
VERTICALE



DOGHA
ORIZZONTALE



PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA

DESCRIZIONE

Serie orientabile o a stecca fissa dalle linee arrotondate ideale per abitazioni di nuova generazione. I meccanismi di movimentazione, o le selle per ovalina fissa e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili. Sistema orientabile con lamella ondulata e ovalina per versione a stecca fissa. Telaio con aletta da 40 mm nella versione standard; telaio da 30 mm e da 75 mm opzionale, particolarmente indicato nelle ristrutturazioni.





DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telai 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060.

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE



PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA

DESCRIZIONE

Serie orientabile o a stecca fissa dalle cornici in alto rilievo, ideata ispirandosi all'architettura del barocco leccese. Ideale per palazzi o abitazioni storiche. I meccanismi di movimentazione, le selle per ovalina fissa e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili. Sistema orientabile con lamella ondulata e ovalina per versione a stecca fissa. Telaio con aletta da 40 mm nella versione standard; telaio da 30 mm e da 75 mm opzionale, particolarmente indicato nelle ristrutturazioni.





DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telai 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060.

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:


- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE





PERSIANA SCORREVOLE ESTERNO MURO

DESCRIZIONE

Galaxy sistema scorrevole esterno muro dotato di monorotaia nascosta alla vista mediante un carter asportabile di copertura di elevata qualità. Il sistema può essere dotato di serratura con chiave a più punti di chiusura per una maggiore sicurezza. Disponibile sia nella versione a stecca fissa (realizzata tramite pretranciato in alluminio) che nella versione orientabile.




DATI TECNICI


Sistema scorrevole esterno muro con profondità anta 50 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Movimentazione tramite comandi con maniglietta a scomparsa.

ESTERNO MURO


SEZIONE ORIZZONTALE ANTE DUE PERSIANA SCORREVOLE

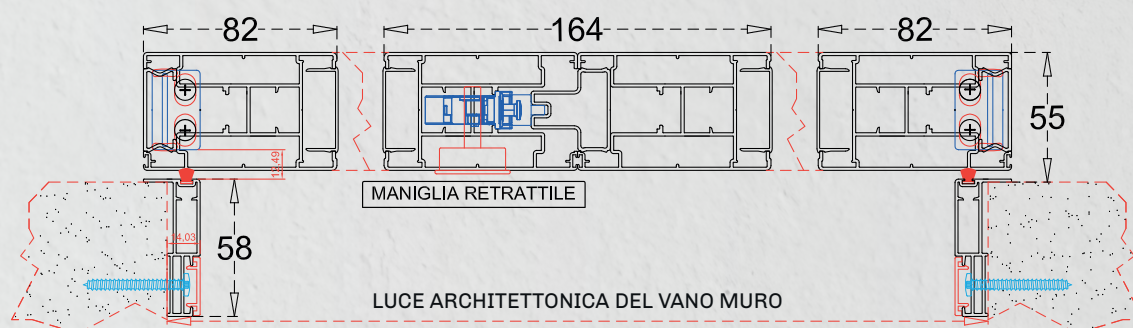

SEZIONE ORIZZONTALE ANTE UNA PERSIANA SCORREVOLE

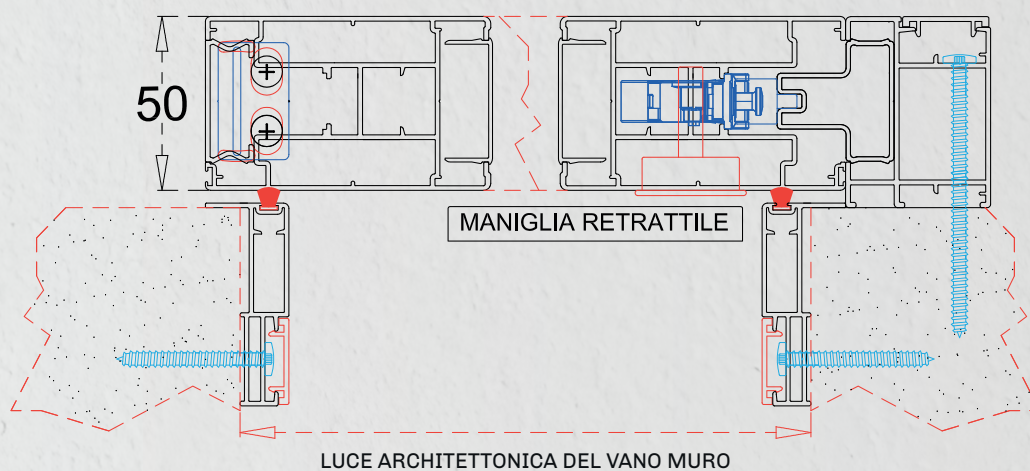

SEZIONE VERTICALE PERSIANA SCORREVOLE

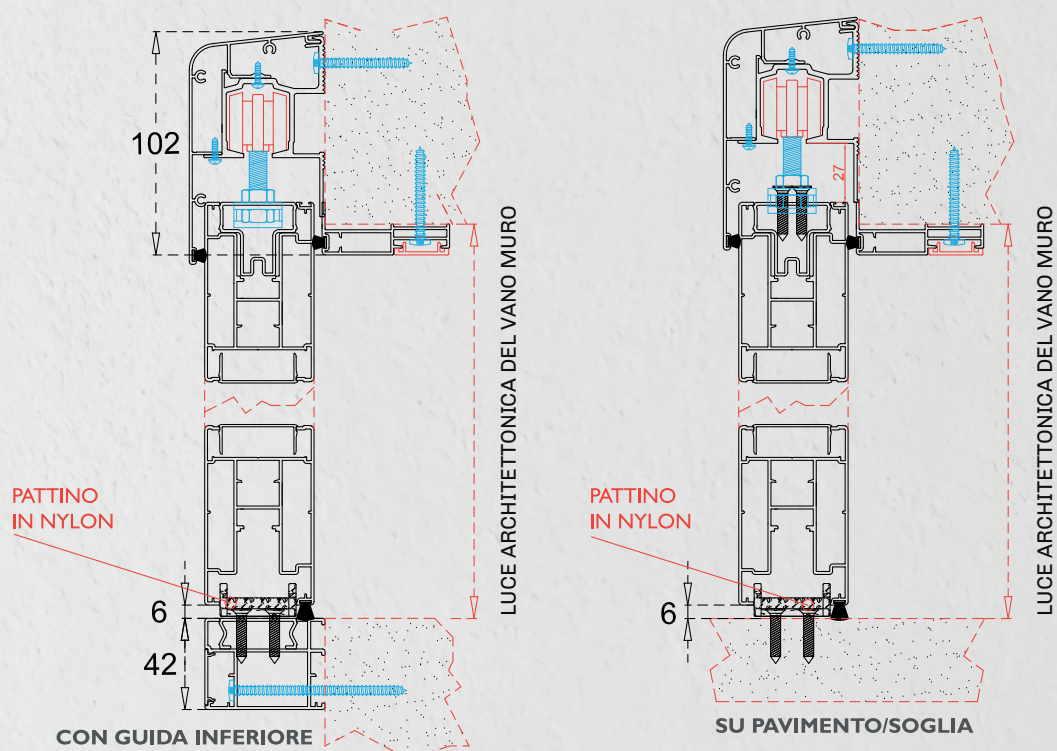



PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO

DESCRIZIONE

Galaxy sistema scorrevole interno muro studiato per soddisfare le esigenze di determinati stili architettonici presenti sul territorio. Fornita con guide superiori ed inferiori aperte ideate per coprire i vecchi listelli di scorrimento nelle ristrutturazioni. Lo scorrimento avviene tramite carrelli regolabili in altezza per facilitare i problemi in fase di posa in opera. La robustezza dei profili favorisce la realizzazione di manufatti di grandi dimensioni. Il sistema prevede la possibilità di avere lamelle fisse o orientabili.



OVALINA
FISSA
APERTA




LAMELLA
ORIENTABILE

DATI TECNICI


Sistema scorrevole interno muro con profondità anta 50 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Movimentazione tramite comandi con maniglietta a scomparsa.

INTERNO MURO


SEZIONE VERTICALE PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO

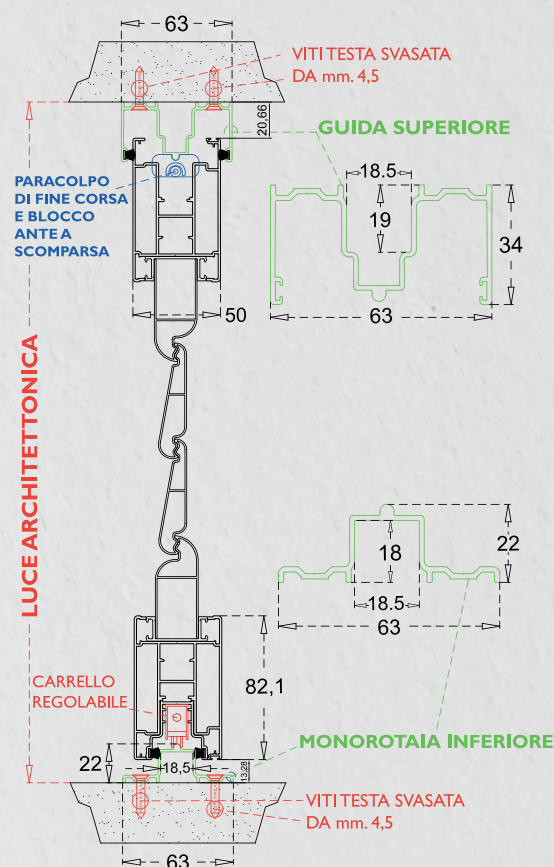

SEZIONE ORIZZONTALE ANTE DUE PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO

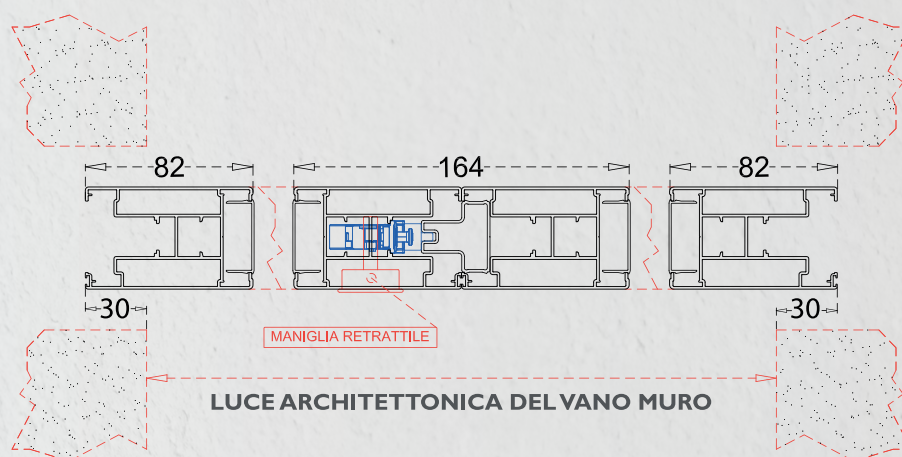


SEZIONE ORIZZONTALE ANTE UNA PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO

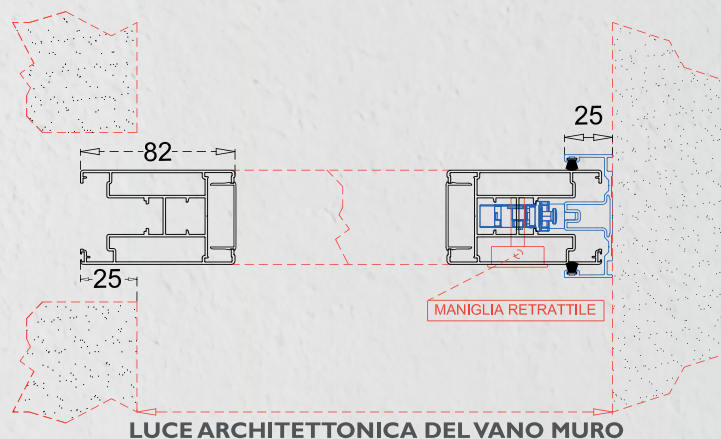




VERSIONE CON TELAIO STANDARD

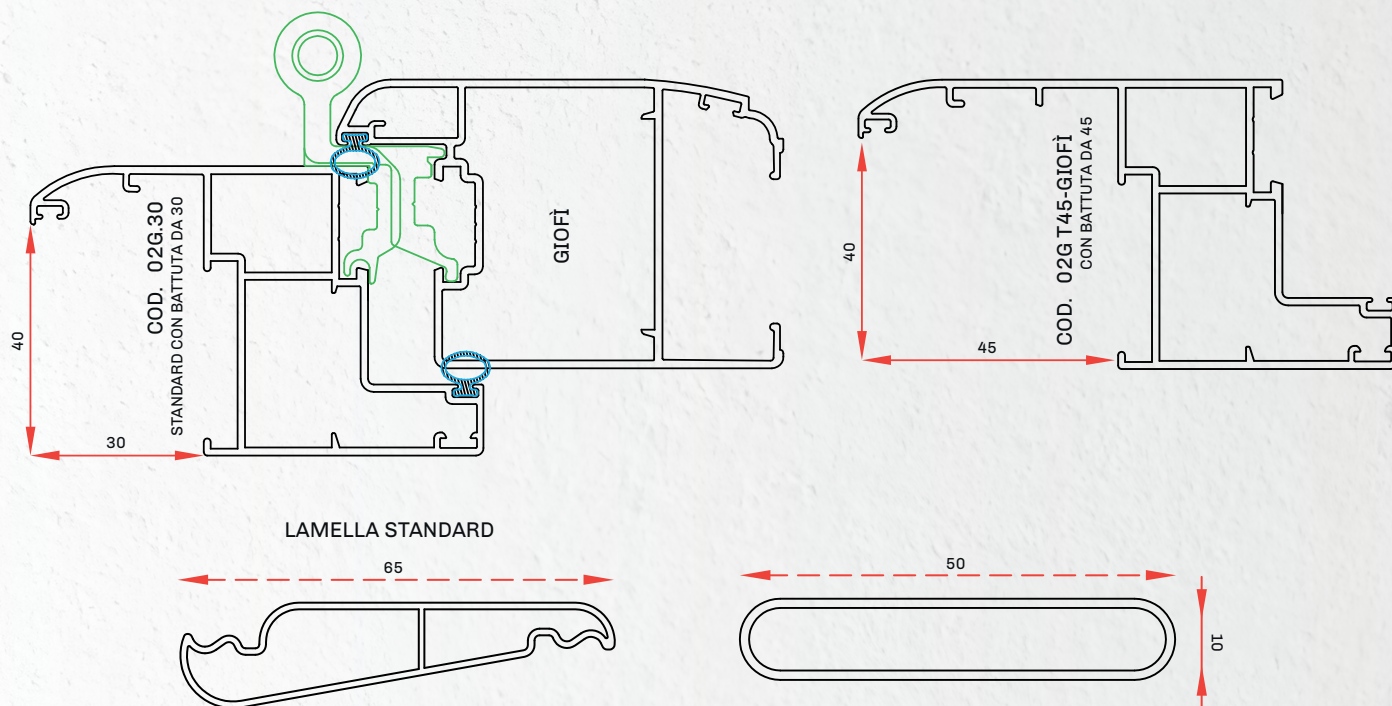


COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAII

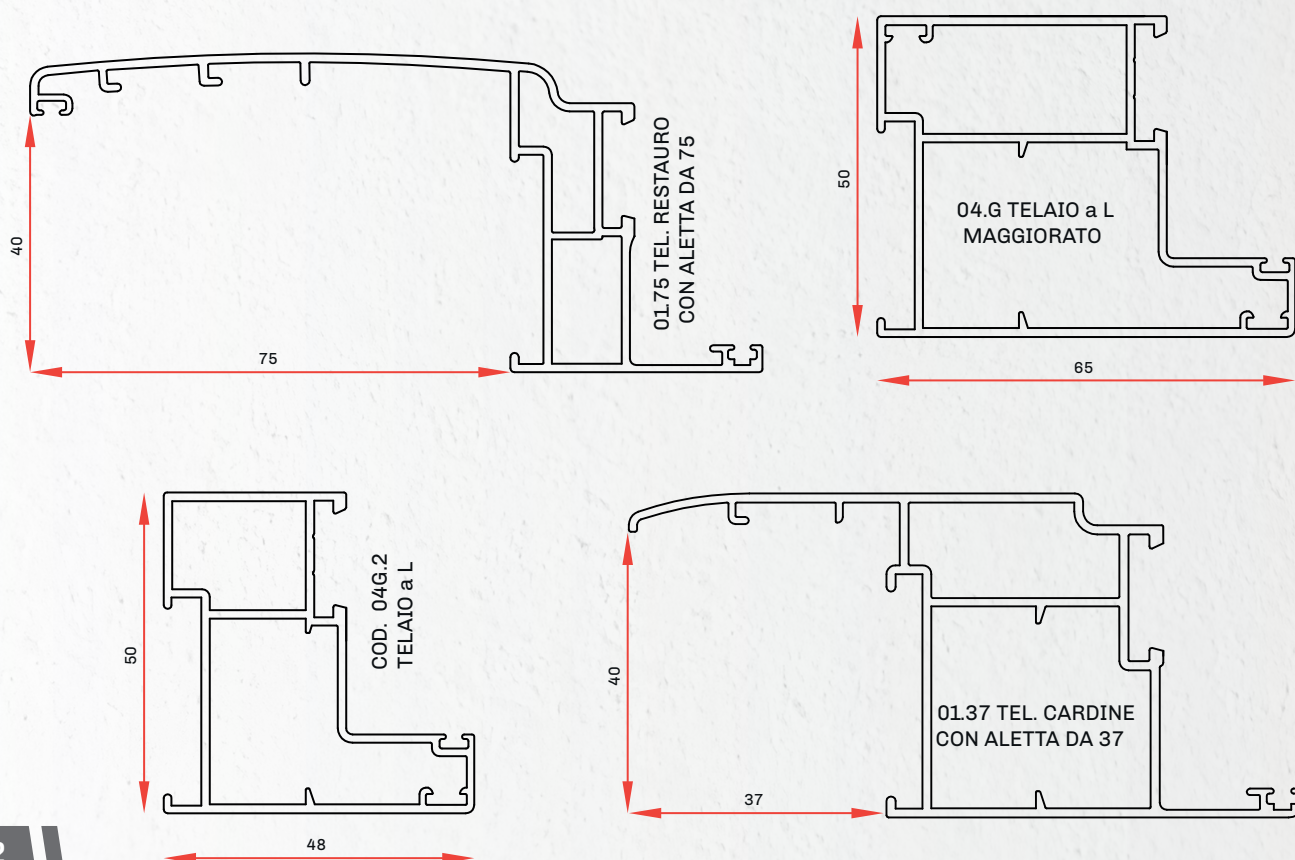


STORICA


STORICA CON TELAIO STANDARD COD. TEL 25

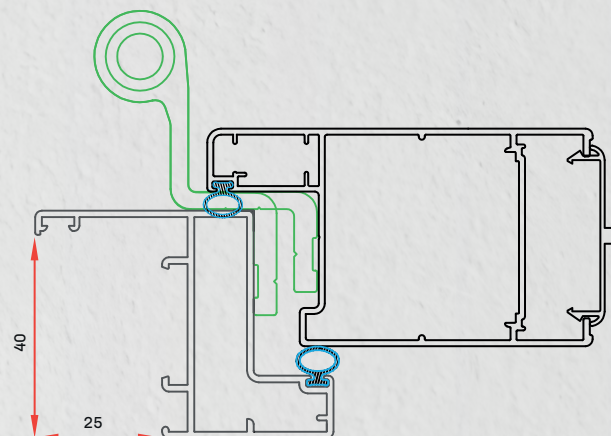


COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAI




COD. TL 00
TELAIO A L MAX




COD. TLS
TELAIO A SCOMPARSA
CON CARTERINO
COPRI FISSAGGIO

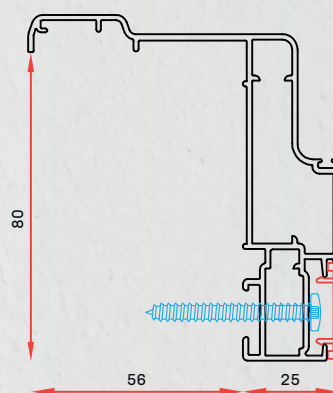


COD. GX 03
TELAIO STORICO CON
CARTERINO COPRI
FISSAGGIO

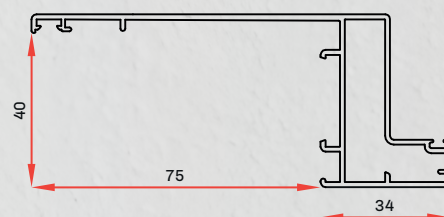

COD. TEL 75
TELAIO CON ALETTA DA mm 75



COD. TEL 50
TELAIO CON ALETTA
DA mm 50

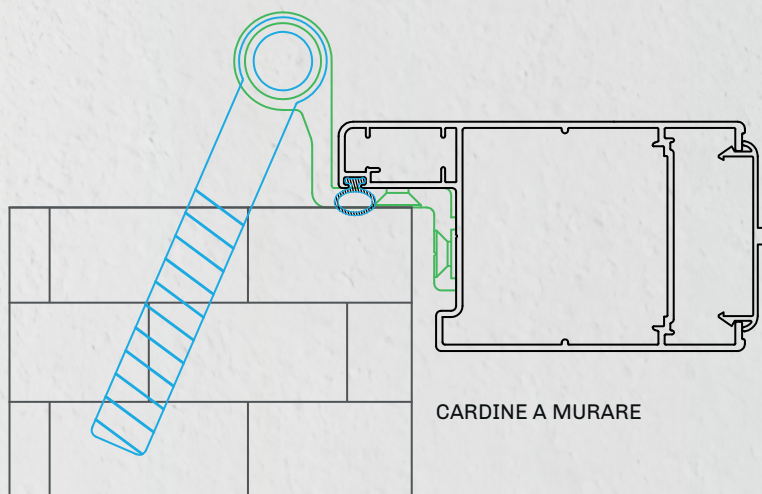


CARDINE A MURARE


TELAIO

STORICA 90°


STORICA 90° CON TELAIO COD. TLS

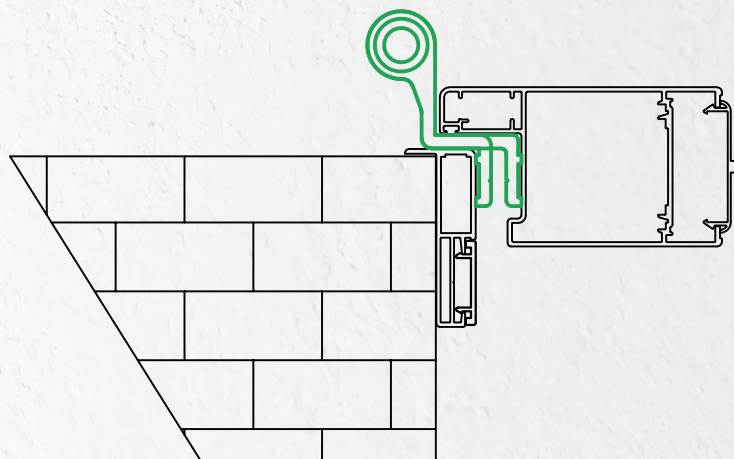


STORICA 90° CARDINE A MURARE

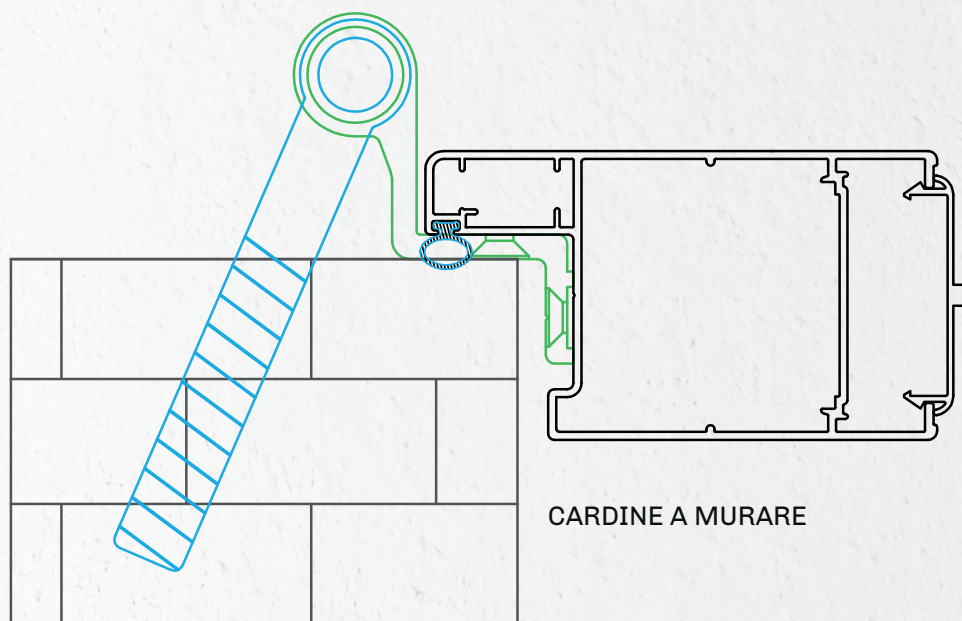


SCURONE CON TELAIO STANDARD

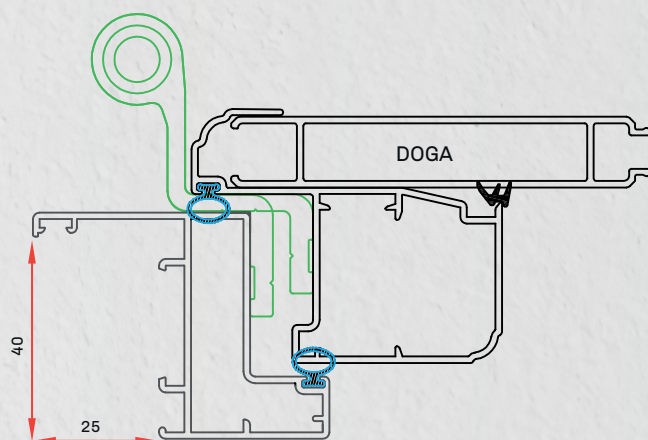


COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAIO




COD. TL 00
TELAIO A L MAX




COD. TLS
TELAIO A SCOMPARSA
CON CARTERINO
COPRI FISSAGGIO

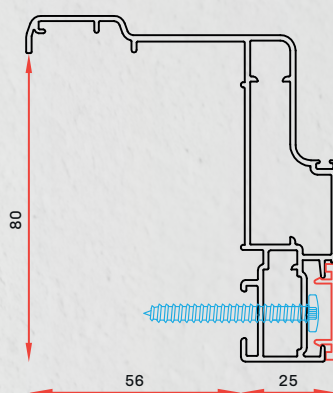


COD. GX 03
TELAIO STORICO CON
CARTERINO COPRI
FISSAGGIO

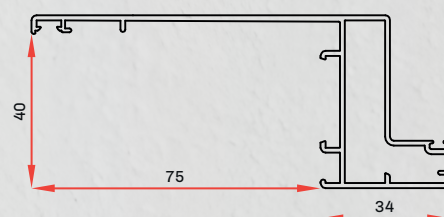


COD. TEL 75
TELAIO CON ALETTA DA mm 75




COD. TEL 50
TELAIO CON ALETTA
DA mm 50

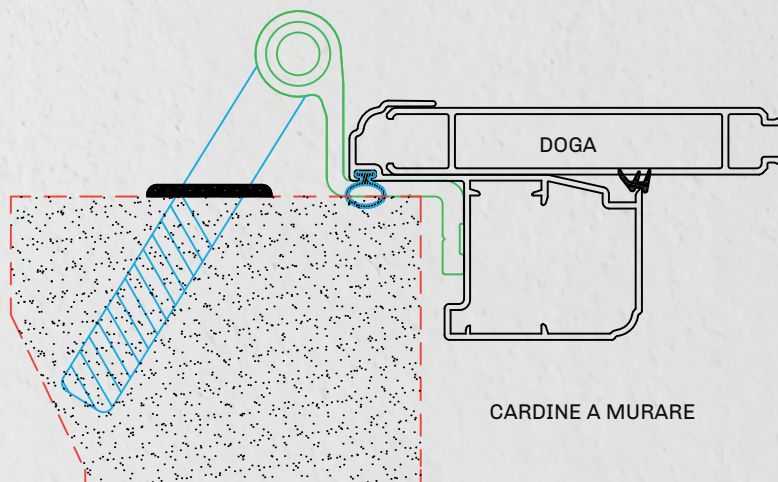


VERSIONE CON TELAIO STANDARD

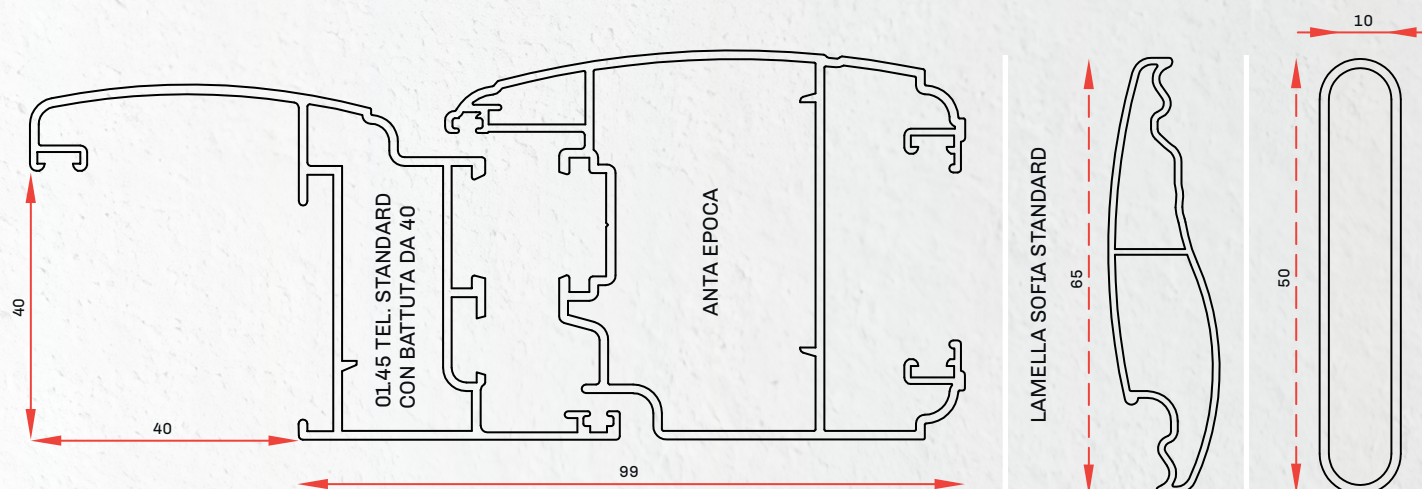


COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAII

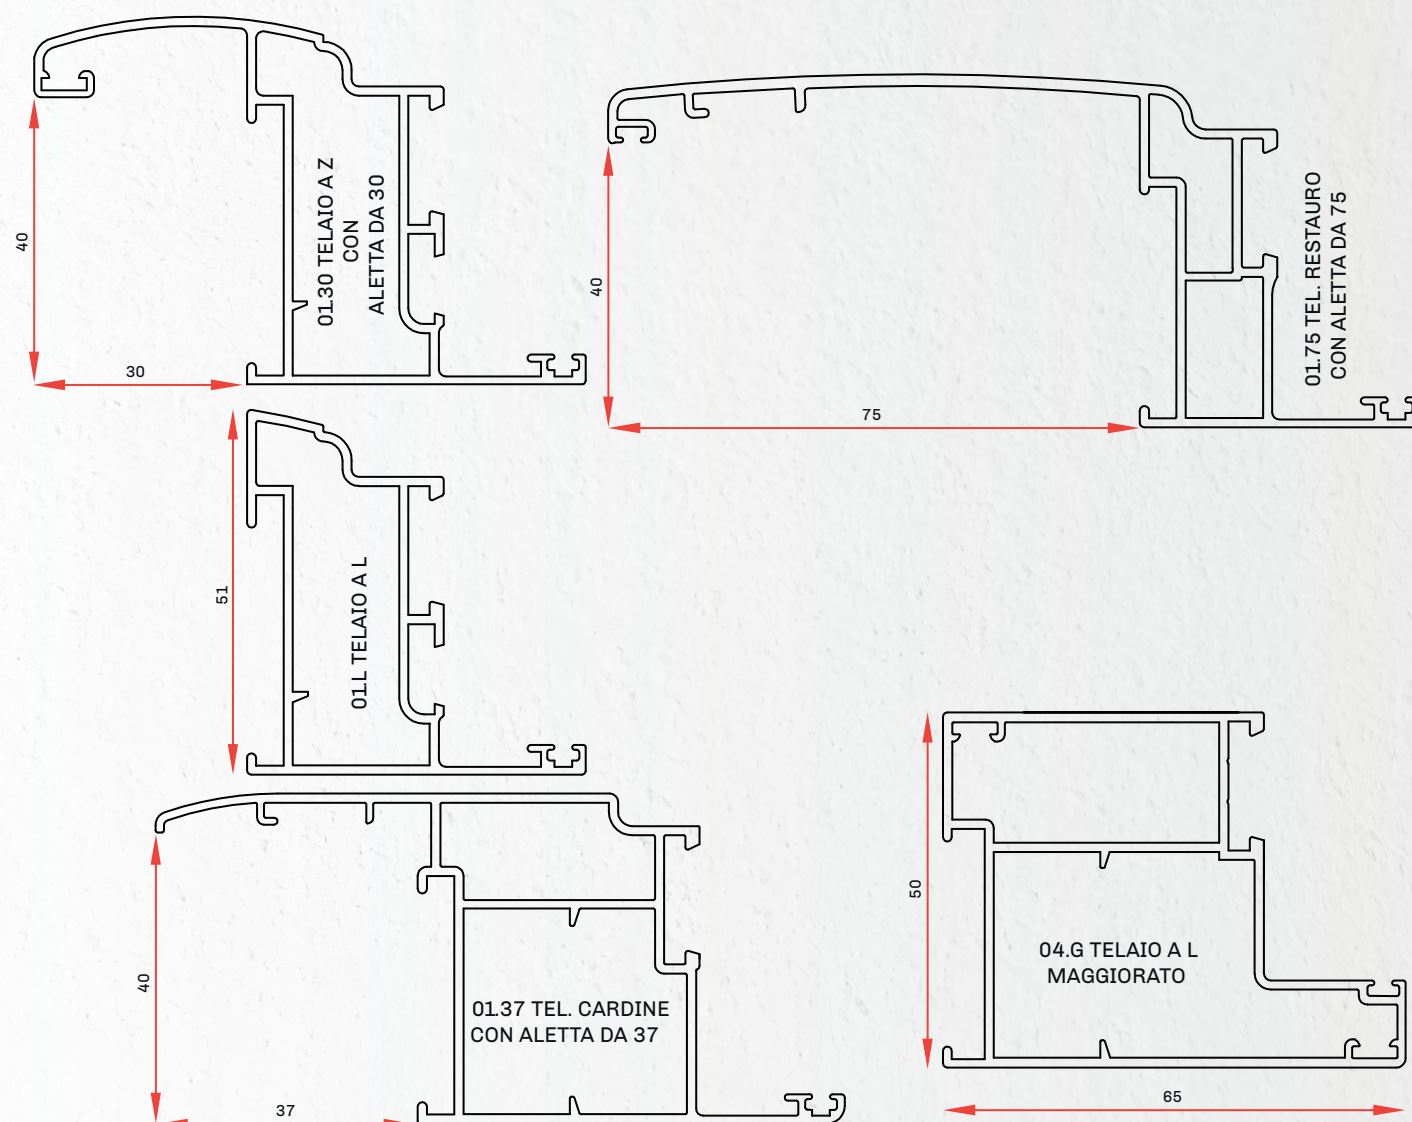

VERSIONE CON TELAIO STANDARD

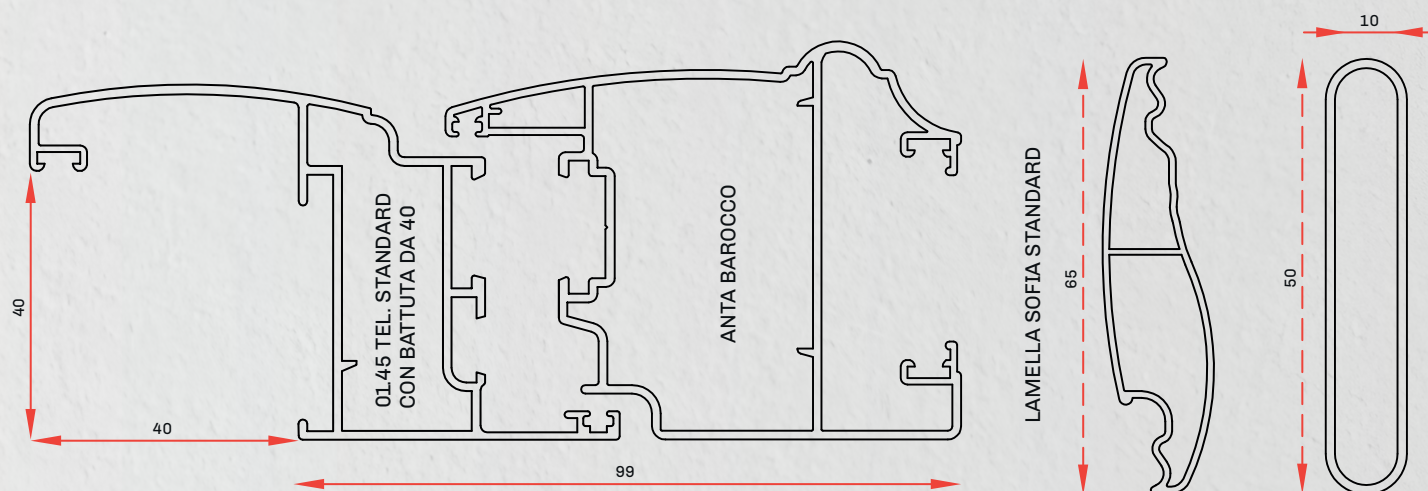


COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAI

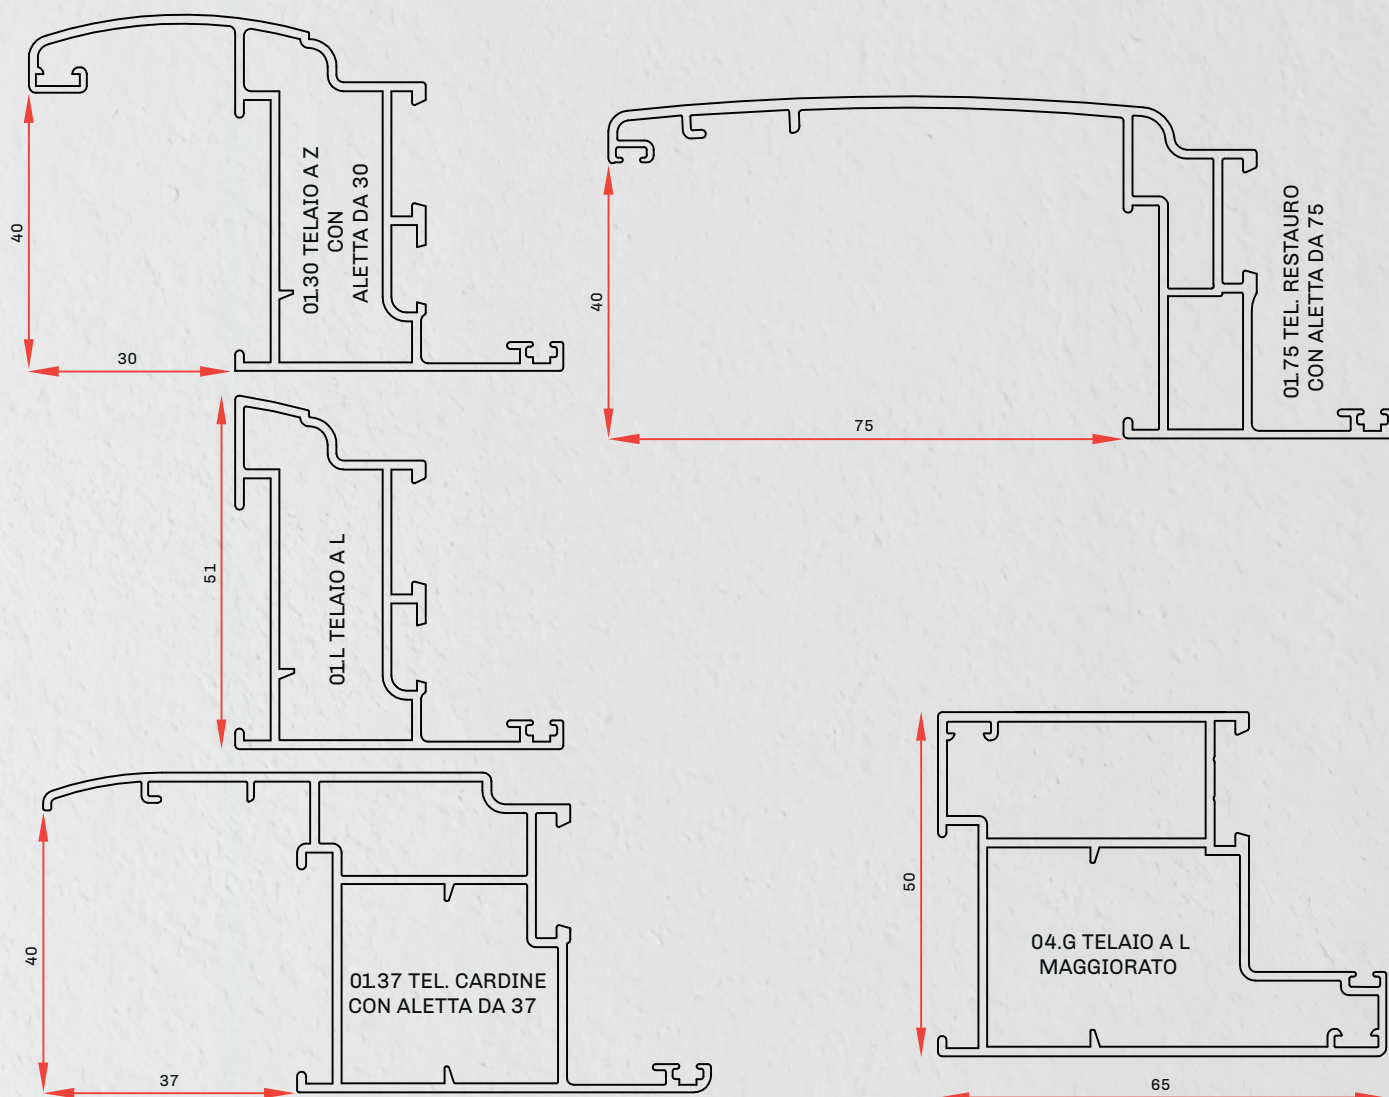


TIPOLOGIE APERTURE


A BATTENTE

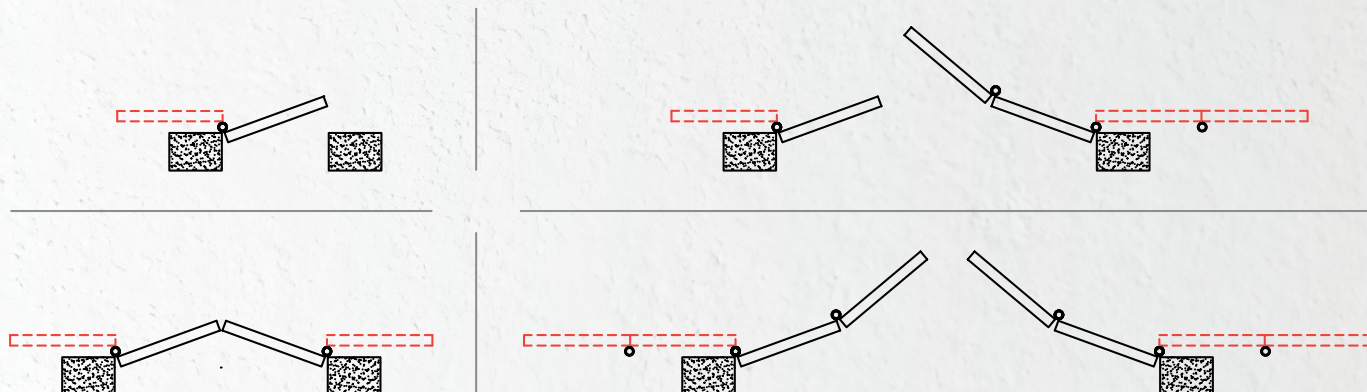

A LIBRO

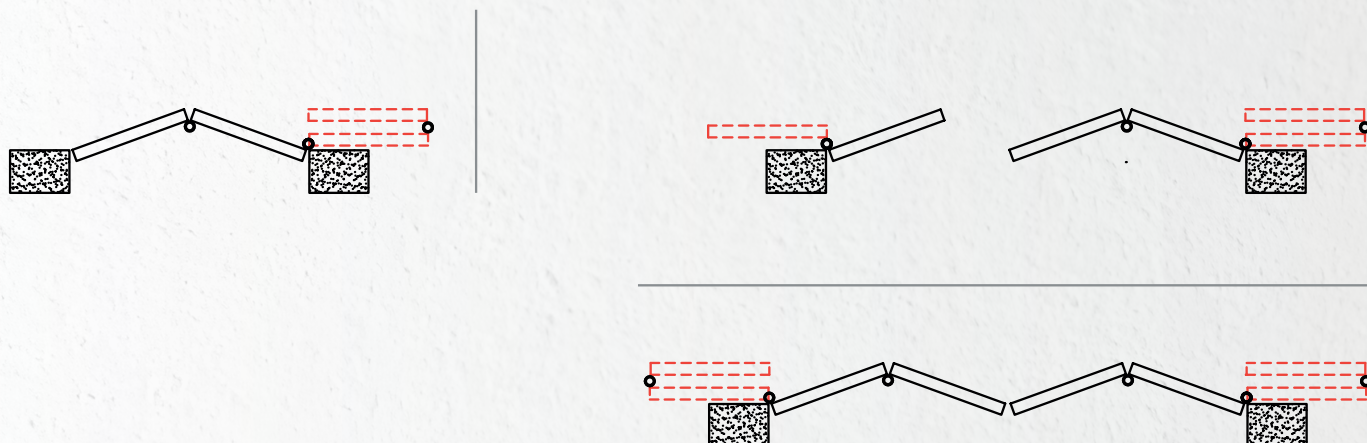

A PACCHETTO

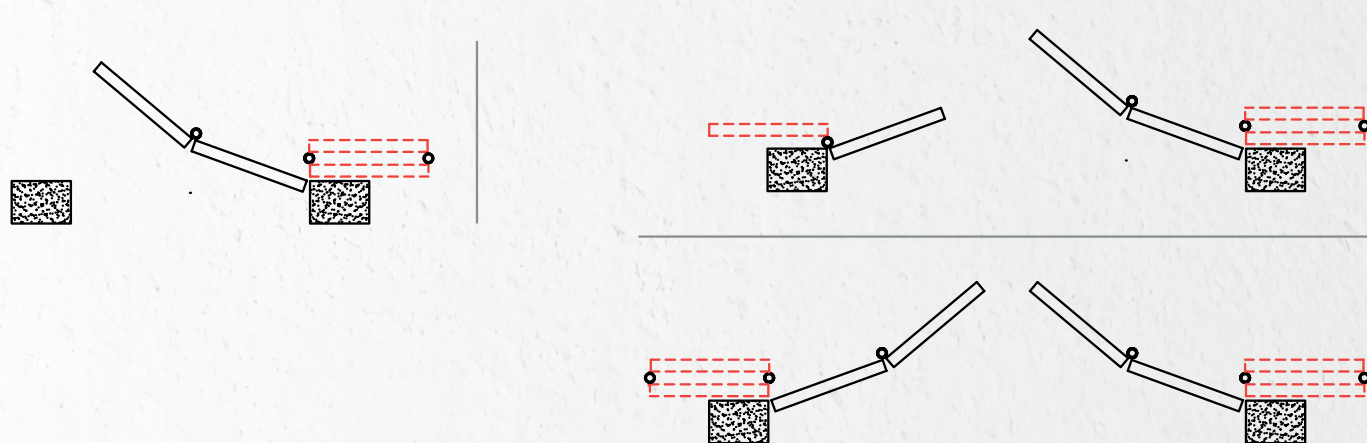

CARTELLA COLORI

FINITURE LEGNO STANDARD



N630



N632



R800



R811




HD302




HD812

FINITURE RAL STANDARD



T113




T605



T621



T701




T716



T735



T817



T910

* Le colorazioni in foto sono **puramente indicative**.

PARTICOLARI

PARTICOLARI E ACCESSORI



CERNIERA BANDELLA A FILO




CERNIERA BANDELLA A SBALZO



CERNIERA PER APERTURA A LIBRO



CERNIERA SBALZO 55 mm

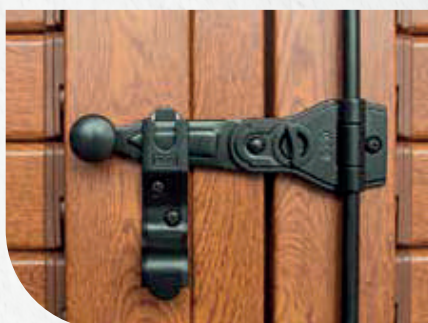

SPAGNOLETTA CLASSICA



SPAGNOLETTA A SCATTO



MANIGLIA CON SERRATURA



CREMONESE



MANIGLIETTA A SCOMPARSA



MANIGLIETTA A LEVA



MANIGLIETTA LEVA
A SCOMPARSA




MANIGLIETTA A MULINELLO



MANIGLIETTA POMELLO

FERMAPERSIANA A SCOMPARSA

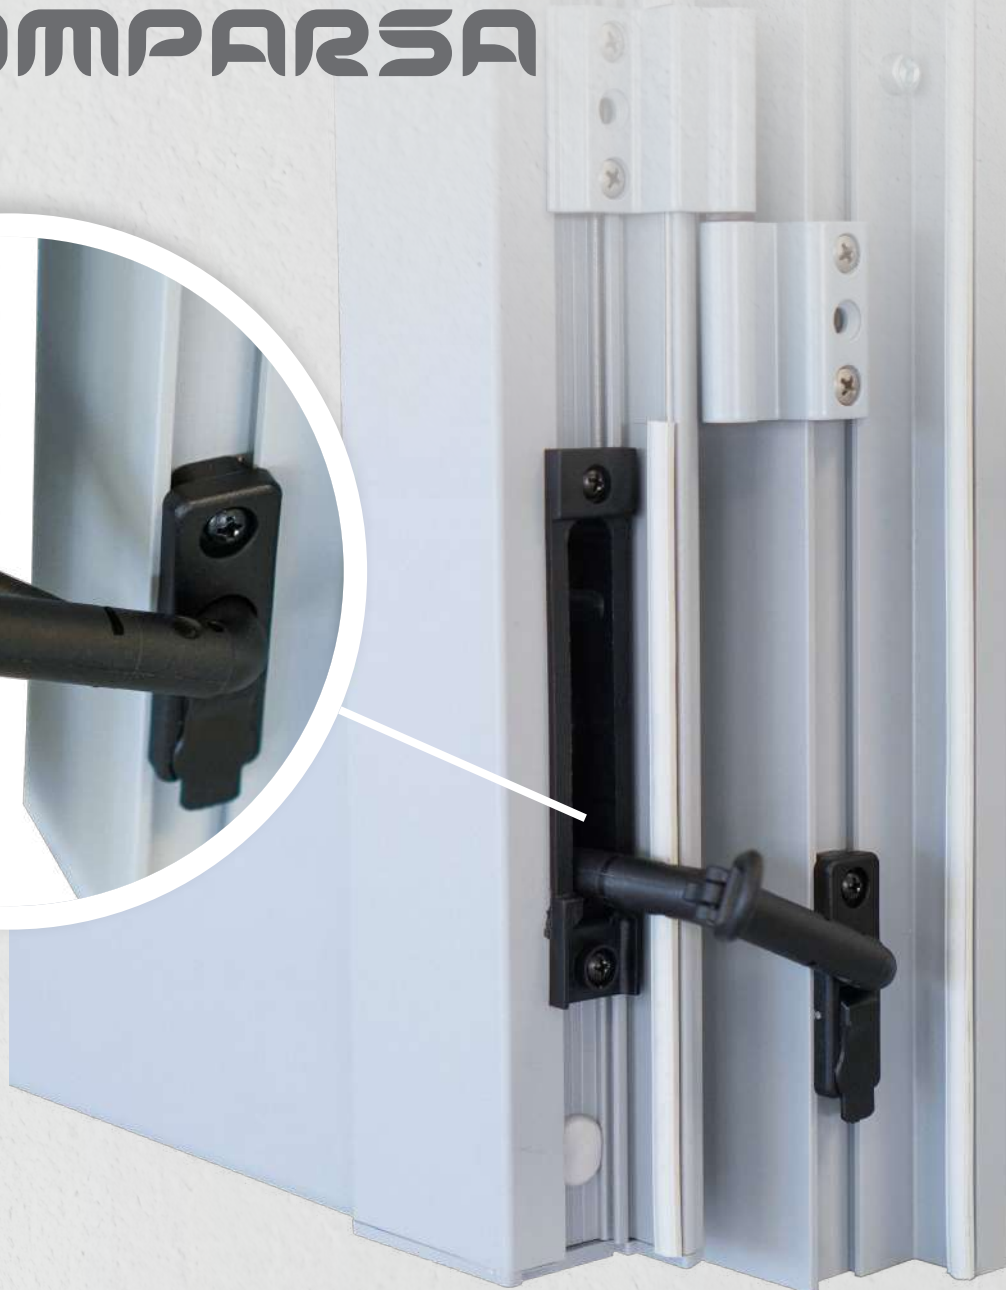

DESCRIZIONE

Speciale fermapersiana a scomparsa molto utile dove sono presenti cappotti di coibentazione sui muri esterni, in quanto per l'installazione non necessita di praticare fori sui muri.

ACCESSORIO OPZIONALE

Fornito già montato nelle persiane.

FERMAPERSIANA A SCOMPARSA



DESCRIZIONE

Speciale fermapersiana a scomparsa molto utile dove sono presenti cappotti di coibentazione sui muri esterni, in quanto per l'installazione non necessita di praticare fori sui muri. Apertura regolabile da 90° a 160°.

ACCESSORIO OPZIONALE

Fornito già montato nelle persiane.